世界知的所有権機関国 際事務局

特許協力条約に基づいて公開された国際出願


| (51) 国際特許分類 ⁴ A61J 1/00, B65D 25/08 | A1 | (11)国際公開番号 | WO 89/ 02730 |
|--|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| | | (43)国際公開日 | 1989年4月6日(06.04.89) |
| (21) 國際出願番号 PCT/JP(22) 國際出願日 1988年9月27日 (22) 國際出願日 1988年9月27日 (26) (31) 優先権主張番号 特顧昭6 (32) 優先日 1987年9月28日 (28) (33) 優先権主張国 (74) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) テルモ株式会社 (TERUMO KABUSHIKI KAISHA)(JP、〒151 東京都渋谷区鯖ケ谷2丁目44番1号 Tokyo,(JP)(72) 発明者:および(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ) 吉良忠輔 (KIRA, Norisuke)(JP/JP) 須藤和彦 (SUDO, Kazuhiko)(JP/JP) では18 静岡県富士宮市大宮2440番地 テルモ株式会社内 Shizuoka,(JP)(74) 代理人 弁理士 朝倉勝三 (ASAKURA, Shozo) 〒103 東京都中央区日本橋人形町2丁目20番6号 K. Mビル Tokyo,(JP)(81) 指定国 BE(欧州特許), DE(欧州特許), FR(欧州特許), GB(欧州特許), IT(欧州特許), SE(欧州特許), US. 添付公開書類 | 7. 09. 8 2-2430 3. 09. 8 | 8) 80 7) JP | |

(54) Title: SEPARATE STORAGE CONTAINER

(54)発明の名称 分離収納容器

(57) Abstract

A communication section (9) has a piercing needle (8) capable of piercing through a piercing section (11) of a solute container (10) storing therein a solute such as a drug, and a closing section (7) which is separable inside a storage chamber (2) storing therein a solvent. The communication section (9) is disposed between the solute container and the storage chamber, and a bellows-like guide cover (12) covers the piercing needle. Accordingly, the piercing needle is positively kept separated from the piercing section when not in use and the guide cover undergoes plastic deformation under an external force exceeding a predetermined value when in use, thereby permitting the piercing operation to be initiated and then maintained. Due to the subsequent separation of the closing section, the solute and the solvent are mixed through the communication section and sterile dissolution can be ensured.

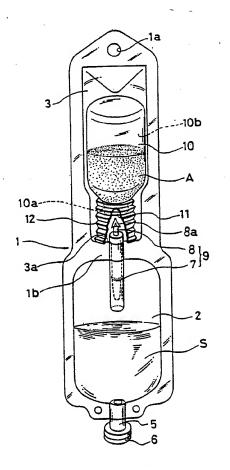

(57) 要約

薬剤等の溶質を収容した溶質容器(10)の刺通部(11)に対し刺通可能な刺通針(8)を有するととてに対し刺通可能な刺通針(8)を有するとといて分離で、溶解液等の溶媒を収容した貯溜室(2)内にお溶質の溶媒を収容した貯溜室(9)が溶質のおで、刺通針を囲んでジャバで容器と貯溜室の間に配置され、刺通針を囲んでジャバで、通常の不使用時には刺通部に対して刺通針が離間状態であるとが通りに保持され、使用時には、所定値以上の外がでは、が変性変形し、刺通が許容されるとが混合して無菌的な溶解がなされる。

情報としての用途のみ

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第1頁にPCT加盟国を同定するために使用されるコード

AU イナッラス AT パー・ララス BB パルルパー BC パルルガン ル BJ イナラジアフ CF 中・コンイメ カ ボーン CG スカルーツ CC スカボーン クン CM スカボーマ DE ボデフィン FR フランス GA イギリリス イガボンス 円 ガボッカリー IT インカリー IT インカリー IT 対対 サー 対対 大学 民民主主義 人民共和国 KR 大野民国シュ タイン LK スリランカ LU ルクセンガル MC マナダ アマリー ML ママリー

明 細 書 分 離 収 納 容 器

技術分野

本発明は、2以上の物質を分離して収納する容器に関し、特に粉末状の若しくは液状の薬剤等の溶質を収容している溶質収容部材内に、貯溜室内の溶解液等の溶媒を送り、粉末状若しくは液状の薬剤等の溶質を混合して無菌的に溶解することが出来る分離収納容器に関する。背景技術

溶質をなす多くの薬剤は患者に静脈注射される直前に溶媒をなす溶解液に溶解される。この理由は種々あるが、その代表的なものは、薬剤が溶解液に溶解されるとその有効性を短期間しか維持出来ないことである。このため、従来、溶質収容部材をなす溶質容器内に収容されている抗生物質等の粉末薬剤を患者に投与する場合、従来において以下のような方法が一般的に採られていた。

まず、第1の例においては、注射器にて生理的食塩水、5%ブドウ糖注射液等の溶解液を適量吸引し、粉末薬剤を収容している溶質容器内に注射器の針を刺通し、溶解液を注入し、粉末薬剤を溶解後、注射器にて再び吸引して患者に注射していた。

第2の例としては、例えば、特許公表昭 59-500600号 公報に開示されているように、粉末薬剤を収容している 溶質容器と溶解液を封入しているバッグとを、刺通針と破断部とを保持した連通手段をなすアダプタにて無菌的に連結して、溶解液を粉末薬剤が収納されている溶質容器に注入し、粉末薬剤を溶解し、この溶液を再びバッグに戻し、患者に点滴静注していた。

又、ここにおいては、刺通針を取囲むように配置されるとともに針の移動に応じて伸縮する柔軟材料で形成されたスリーブが示されている。

更に第3の例としては、例えば、米国特許第 4.484.9 20号明細書に開示されているように、粉末薬剤を収容している溶質容器と溶解液を封入しているバッグと空バッグとで構成され、これらを相互に針や破断部を有するアダプタにて無菌的に連結して、溶解液を前記溶質容器に入れて粉末薬剤を溶解し、この時、空バッグを空気抜きとして使用して抗生物質等を完全に溶解し、この溶液を再びバッグに戻し、患者に点滴静注していた。

又、ここにおいても、第2の例と同様に刺通針を取囲 む柔軟で伸縮自在なスリーブないしブーツが示されてい る。

しかしながら、上記従来例では未だ解決すべき種々の問題があった。すなわち、上記第1の例の場合溶解液、注射器、粉末薬剤を収容した容器を別々に準備し、クリーンベンチ等の無菌作業を行える設備内で、これらの操作を行なわなければならず、操作の煩雑さ、外部からの

細菌汚染の虞もある。 上記第2の例の場合は、クリーンベンチ等の無菌設備は必要ないものの、粉末薬剤を収容した溶質容器に設けた刺通部とアダプタ上の刺通針とを、通常の不使用時に離間状態に積極的に保持する手段を備えていないために、溶質容器とアダプタとが誤って接続されたり、その必要時においては、操作者にとって、接続操作が煩雑であったり、しかも、アダプタの構造が複雑などの問題がある。

又、上記第3の例の場合は、これも上記第2の例と同様に溶質容器に設けた刺通部とアダプタ上の刺通針とを、不使用時に積極的に離間状態に保持する手段を備えないために、誤って不用意に刺通されて溶質容器とアダプタの接続がなされる危険があった。更に、この例の場合には、使用操作時に空バッグ内に粉末薬剤を溶解した液が入ってしまい、その液を再び溶解液の入ったバッグ内に戻す操作が容易でない等の問題があった。

従って、本発明は上述のような従来の分離収納容器の有する諸問題を解消し、構造が簡単なものでありながら、通常の不使用時には一方の物質を収容した一方の収容部材の刺通部と、これを必要時に刺通可能な刺通エレメントとを積極的に離間状態に保持するとともに使用時には操作者が容易且つ確実に上記の刺通操作を行なってその一方の収容部材の室と他方の物質を収容した他方の収容部材の室を無菌的に接続して所要の混合(溶解)

作用を行なわせることが出来、しかも操作が容易な薬剤収納容器を提供することを目的とする。

発明の開示

上記の目的を達成するために、本発明においては、上記第2及び第3の従来例に開示の共通の構成を出発点とする。

すなわち、排出口を有し且つ内部に第1の物質が収容 された第1の室を有する第1の収容部材と、第2の物質 を収容すると共に刺通部を有する第2の収容部材と、

前記第2の収容部材の刺通部を必要時所定の刺通抵抗をもって刺通可能な刺通エレメントと前記第1の室内に延出して常時は当該第1の室と刺通エレメントとの連通を閉鎖すると共に必要時に分離可能であり、分離したときに前記の連通を行なわせる閉鎖部とを有し、必要時に第1の室と第2の室との無菌的連通を行なわせる連通手段と、よりなる構成を前提とする。

 後、連通手段の閉鎖部が分離されることにより、連通手段を介して第1の室と第2の室との間の無菌的連通が行なわれる構成を特徴とする分離収納容器を提案するものである。

上記の構成により、保持手段が第2の収容部材の刺通部に対して連通手段の刺通エレメントとを離間状態に積極的に保持することができ、不用意に誤って刺通動作がなされるのを防止できる。そして、必要な使用時には、外力、つまり操作者の手操作で加えられる力を所定値以上に若干強く加えることにより保持手段が塑性変形した保持手段により確実に保持される。

従って、本発明の分離収納容器は構成要素が少ないから、構造が簡単であり、連通手段をなす連通部は密封されているから無菌状態になっており、更に、所定以上の軸方向の外力が保持手段をなすガイドカバーにかからないとガイドカバーが塑性変形しないので、連通部の刺通エレメントをなす刺通針は刺通部を不用意に誤って刺通することがほとんどない。しかも空のバッグなどがないから溶解操作も容易などの効果がある。

好ましい本発明の具体的構成においては、保持手段を塑性変形させる外力の所定値は、刺通部に対する刺通エレメントの刺通抵抗より大に設定され、例えば 3 Kgf 以上、好ましくは 3 Kgf ~ 5 Kgf の範囲内で、特に好ま しくは、3.5 Kgf とされる。

又、保持手段は、例えば、熱可塑性樹脂でブロー成形によりジャバラ状に一体形成されたガイドカバーで構成されるのが好ましい。そして、特に、ブロー成形ではジャバラ状のガイドカバーの、外方へ張り出した山部は、内方へくぼんだ谷部よりも肉薄に容易に成形し得るので、ガイドカバーとして好適な特性が得られる。

その他、本発明の他の好ましい具体的構成ならびに利点については以下に添付図面ならびにその図面を参照してなされる以下の説明より理解できる。

図面の簡単な説明

第1図乃至第4図は本発明の一実施例を示し、第1図は包材で覆われた状態の薬剤収納容器の斜視図、第2図は第1図の包材を除いた状態の薬剤収納容器の拡大した斜視図、第3図は第2図に示す薬剤収納容器の、特にガイドカバー及び連通手段の部分の拡大縦断面図、第4図(a).(b).(c).(d) は薬剤収納容器の使用状態をそれぞれ示す説明図、第5図は本発明の他の実施例を示す薬剤収納容器の斜視図である。

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明の実施例を添付図面に基づいて詳述する。

第1図は包材で覆われた本発明の分離収納容器をなす薬剤収納容器の斜視図、第2図は薬剤収納容器の斜視図

である。両図において、1は薬剤収納容器を示し、該薬剤収納容器1は、柔軟性のある合成樹脂シートに成形され相互に独立した貯溜室2と収納室3とが一体に成形ではれてなる。この薬剤収納容器1は、長方形の包材4にに対っている。である液域である溶解液Sの安定性が保理的食塩水若しくは5%プドウ糖液が50ないし100mℓが封入されている。第2図中、貯溜室2の下部には排出口5が設けられ、更に排出口5にはアルミキャップ6が設けられ、溶解液Sが外部に出ないようになっている。

収納容器 1 の一端部には、後述する輪液スタンド13 のハンガー14に懸架するための孔1 a が形成されると共に中間部には、両室2 、3を区画する境界部 1 b が形成されている。貯溜室2 の上部と前記収納室3 の下で3 を有すると共に収納室3 内に位置して分離可能な閉塞エレを有すると共に収納室3 内に位置して先端に刺通エレ・連通手段をなす瓶針又は刺通針8 を有する連通手段をなっている。この連通部が閉成された筒状をなし、閉塞部7が外力の作用で折れ易いように内周面に切欠が形成されている。この作用をが明成された筒状をなし、閉塞部7が外力の作用で折れ易いように内周面に切欠が形成されている。この作出の関連の方に対しては関連の中間部分は境界部1 b に保持されている。

収納室3内にはガラス若しくは樹脂製の溶質収容部材を なすバイアル又は溶質容器10が収納され、このバイア ル10内の室10bには粉末の溶質である抗生物質Aが 入っている。このバイアル10の口10aには前述の瓶 針 8 を 刺 通 可 能 な 刺 通 部 を な す ゴ ム 栓 1 1 が 嵌 め ら れ 、 口金11aにより固定されている(第3図)。又、バイ アル10の口10aと第2図中、境界部1bで形成され た収納室3の底部3aとの間にはジャバラ状のガイドカ バー12が設けられている。このガイドカバー12が保 持手段を構成する。このガイドカバー12は、例えば、 操作者の手で外部から所定以上の力が瓶針8の軸方向、 すなわち、連通部9の瓶針8がバイアル10の口10a に嵌められたゴム栓11を刺通する方向にかかると塑性 変形する材料、例えば、アルミニウム等の金属材料やポ リプロピレン等の熱可塑性樹脂により構成されている。 このため、所定以上の力が軸方向にかからない限り瓶針 8は第3図で示すように離間した位置に保持され、ゴム 栓11を刺通することがなく、誤って、バイアル10内 に溶解液Sが入ることがない。又、このガイドカバー 12により瓶針8がガイドされ、瓶針8が誤ってゴム栓 11以外に刺通するのを防止している。又、一度、ガイ ドカバー12が変形して収縮すると、塑性変形であるか ら、その変形状態を維持するので、瓶針8の刺通状態を 確実に保持する。

第3回に示すように、ガイドカバー12の一端部12aはバイアルの口10a及びゴム栓11を囲むとともにバイアル10に固着されている。ガイドカバー12の他端部12bは瓶針8を囲んだ状態でその軸方向に延出して底部3aに固着されている。

ガイドカバー12を熱塑性樹脂でブロー成形した場合、第3図で示すように、ガイドカバー12の、半径方向外方へ張り出した山部12cは半径方向内方へくぼんだ谷部12dよりも肉薄にできているので、ガイドカバー12のより良好な伸縮性が得られる。

ガイドカバー12を塑性変形させる外力の所定値は、バイアル10のゴム栓11に対し針8が刺通する際の抵抗、つまり刺通抵抗と同等か又はそれより大に設定されるのが望ましい。

通常、上記刺通抵抗は3 Kgf 程度であるから、上記ガイドカバー12の所定値は、この場合、最低値として3 Kgf に設定されるのがよい。この所定値の上限は、操作者の加え得る外力に対応するが、操作の容易性を考慮して所定値は3 Kgf ~5 Kgf の範囲内に設定され、特に好ましくは3.5 Kgf である。

なお、ガイドカバー12を金属材料で形成する場合は プレス成形の方法によるのが好ましい。

次に、第4図(a),(b),(c),(d) について上記構成になる薬剤容器1の使用方法について述べる。

この薬剤収納容器1の孔1aを輸液スタンド13のハンガー14に通して、薬剤収納容器1をハンガー14に吊す(第4図(d)参照)。すなわち、粉末の抗生物質Aを溶解した液の入った貯溜室2を下にして薬剤収納容器1をハンガー14に吊すことになる。輸液セット15は、前記排出口5を刺通する瓶針16と、点滴筒17とクレンメ18と患者Mの血管等に刺通される静注針19と、これらを接続するチュープ20とから成る。

第4図(d)で示すように、輸液セット15の静注針

19を患者Mの血管等に刺通し、瓶針16を前記排出口5に被せられたアルミキャップ6を取り外し、排出口5に刺通し、クレンメ18を調節して薬剤収納容器1の貯溜室2内の粉末の抗生物質Aを溶解した液を患者Mに点滴静注する。

尚、包材4(第1図)は、前述した刺通操作で溶解液 Sに抗生物質Aを溶解させた後で、かつ、輸液スタンド 13にセットする前に取り外してもよい。

第5図は本発明の他の実施例を示すもので、第2図に示す実施例と略同一の構成であるから、同一部分については同一記号を付してその説明を省略する。薬剤収納皆器1は、第2図に示す実施例では柔軟性のある合成間を当またにて相互に独立した貯溜室2と収納室3と収納室3と収納室3と収納室3のは別体になっている。収納室3のは外周面にジラスは部分3の本が成された円筒状をなしている。いるが、おいるの端面には吊り具21が取り付けられている。他の構成作用については第2図に示す実施例と同はガイトの構成作用については第2図に示す実施例と同はガイトカバー12の軸方向への塑性変形を確実なものとする等の作用効果を有する。

なお、本発明においては、以上の実施例で開示した貯溜室 2 と溶質容器 1 0 の構成を逆として、貯溜室側に

刺通部を設け、溶質容器側に刺通エレメントを設ける構成をはじめ、他の本発明の主旨を逸脱しない範囲の種々の変形が可能であり、実施例構成に限定されるものではない。

産業上の利用可能性

以上のように、本発明にかかる分離収納容器は、輸液セットに接続して患者に薬剤を点滴静注するための点滴用バッグとして好適に用いられるが、その他、薬剤に限らず粉末状若しくは液状の溶質を無菌的に溶媒に溶解する必要のある分野において広く利用し得る。

このように、本発明は薬剤等を取扱う医用分野に限らず適用し得るものであり、実施例において本発明の分離収納容器の例として薬剤収納容器を開示したが、これによって本発明の適用範囲が狭義の「薬剤」の関連のものにとどまるものではない。

請 求 の 範 囲

1. 排出口を有し且つ内部に第1の物質が収容された第1の室を有する第1の収容部材と、

第2の物質を収容する第2の室と刺通部とを有する第2の収溶部材と、

前記第2の収容部材の刺通部を必要時所定の刺通抵抗をもって刺通可能な刺通エレメントと前記第1の室内に延出して常時は当該第1の室と刺通エレメントとの連通を閉鎖すると共に必要時に分離可能であり、分離したときに前記の連通を行なわせる閉鎖部とを有し、必要時に第1の室と第2の室との無菌的連通を行なわせる連通手段と、

を備えてなる分離収納容器において、

前記第2の収容部材と第1の室との間に配置されるとともに前記刺通エレメントを囲み、且つ、常時は前記第2の収容部材の刺通部と刺通エレメントとを離間状態に保持すると共に刺通エレメントの軸方向に沿う所定値以上の外力が加わった時に当該軸方向に沿って塑性変形して前記刺通部に対する刺通エレメントの刺通を許容すると共に当該刺通状態を保持する保持手段が設けられ、

前記刺通エレメントにより刺通部への刺通がなされた後、前記連通手段の閉鎖部が分離されることにより当該連通手段を介して第1の室と第2の室との間の無菌的連通が行なわれることを特徴とする分離収納容器。

- 2. 前記保持手段を塑性変形させる外力の所定値は、刺通部に対する刺通エレメントの刺通抵抗より大であることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の分離収納容器
- 3. 前記保持手段を塑性変形させる外力の所定値は 3 Kgf 以上であることを特徴とする請求の範囲第2項記載の分離収納容器
- 4. 前記保持手段を塑性変形させる外力の所定値は、3 Kgf ~5 Kgf の範囲内にあり、好ましくは、3.5 Kgf であることを特徴とする請求の範囲第2項記載の分離収納容器。
- 5. 前記保持手段はジャバラ状のガイドカバーよりなることを特徴とする請求の範囲第1項乃至第4項のいずれか1に記載の分離収納容器。
- 6. 前記ガイド・カバーは、前記第2の収容部材の刺通部を囲むとともに当該第2の収容部材に固着された一端部と、当該一端部より刺通エレメントを囲って軸方向に延出し第2の収容部材を収納する収納室と前記第1の室とを区画する境界部に固着された他端部とを有することを特徴とする請求の範囲第5項記載の分離収納容器。


- 7. 前記連通手段は、前記境界部に液密状態で固着された中央部と、刺通エレメントを取着した先端部と、前記閉鎖部を設けた基端部を有する連通部よりなることを特徴とする請求の範囲第6項記載の分離収納容器
- 8. 前記ガイドカバーは、熱可塑性樹脂でブロー成形により一体に形成されることを特徴とする請求の範囲第5項記載の分離収納容器
- 9. 前記ジャバラ状のガイドカバーの、外方へ張り出した山部は内方へくぼんだ谷部よりも肉薄に形成されることを特徴とする請求の範囲第5項記載の分離収納容器
- 10. 前記ガイドカバーは、金属材料でプレス成形の方法で一体に形成されてなることを特徴とする請求の範囲第5項記載の分離収納容器。
- 11. 前記第1の室は、合成樹脂シートで形成され、当該シート内に前記第2の収容部材を収納する収納室が一体に形成されることを特徴とする請求の範囲第1項記載の分離収納容器。
- 12. 前記第1の室は、合成樹脂シートで形成され、前記第2の収容部材を収納する収納室が前記シートと別体の

合成樹脂シートで形成されるとともに当該シートの外周面にジャバラ状部分が設けられることを特徴とする請求の範囲第1項記載の分離収納容器


- 13. 前記刺通エレメントは、返り刃を形成した刺通針よりなることを特徴とする請求の範囲第1項記載の分離収納容器。
- 14. 前記第1の物質は溶媒であり、当該溶媒が前記第1の室をなす貯溜室に収容され、前記第2の物質は当該溶媒により溶解される溶質であり、当該溶質は第2の収容部材をなす溶質収容部材の内部に形成された前記第2の室に収容されることを特徴とする請求の範囲第1項記載の分離収納容器。
- 15. 前記溶媒は溶解液であり、前記溶質は粉末薬剤であることを特徴とする請求の範囲第14項記載の分離収納容器。

1/5

第 | 図

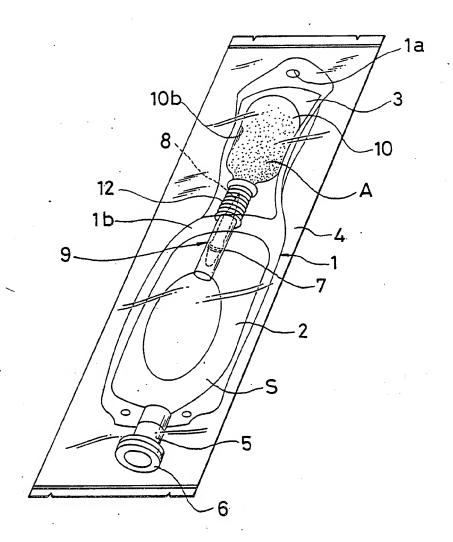


 $\frac{2}{5}$

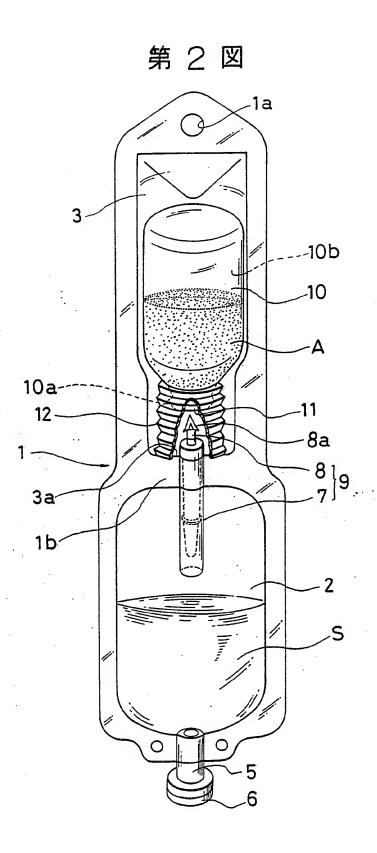


3/5

第3図

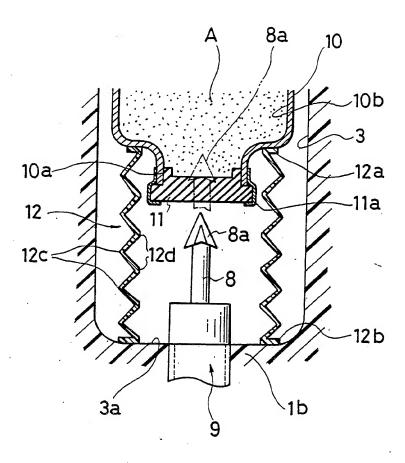


4/5

第 4 図

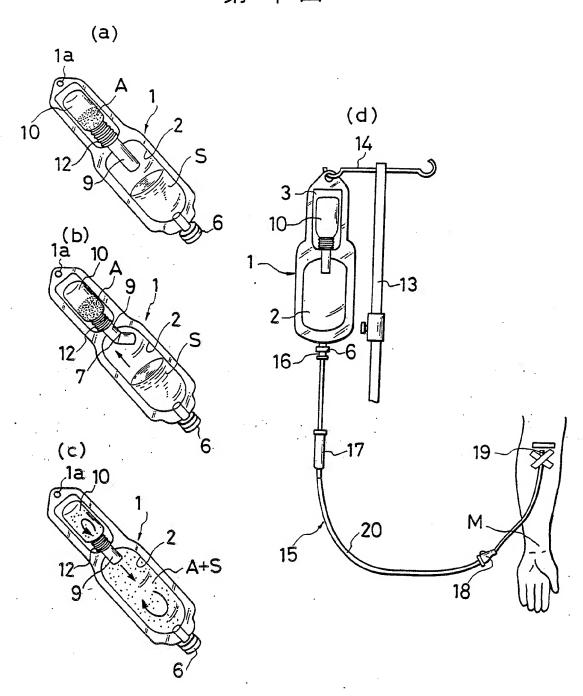

5/5

第 5 図

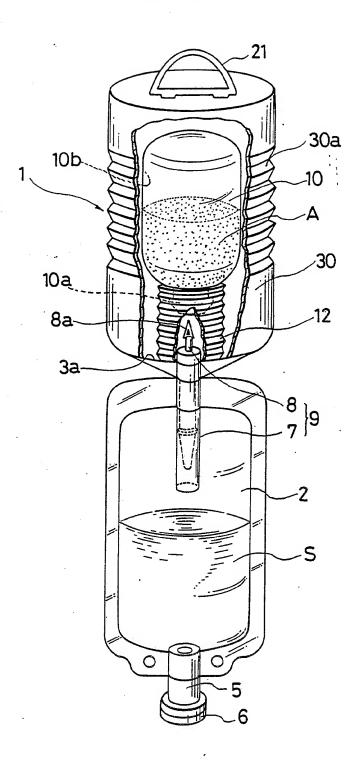

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PCT/JP88/00980

| international Application No. PCT/3P88/00980 | | | |
|--|--|---|---|
| | ON OF SUBJECT MATTER (if several class | | * |
| | tional Patent Classification (IPC) or to both Na | itional Classification and IPC | |
| Int.Cl | A61J1/00, B65D25 | ′08 | |
| II. FIELDS SEARC | | | |
| | Minimum Docume | entation Searched 7 | |
| Classification System | | Classification Symbols | |
| | | | |
| IPC | A61J1/00, B65D25/0 |)8 | |
| | Documentation Searched other to the Extent that such Document | than Minimum Documentation s are included in the Fields Searched 8 | |
| Jitsuyo | Shinan Koho | 1946 - 1988 | |
| | Titsuyo Shinan Koho | 1971 - 1988 | |
| III. DOCUMENTS | CONSIDERED TO BE RELEVANT 9 | | |
| Category * Cita | tion of Document, 11 with indication, where ap | propriate, of the relevant passages 12 | Relevant to Claim No. 13 |
| X JP | , A, 57-500412 | | 1-4 |
| (B | axter Travenol Labora March 1982 (11. 03. g. 7 (Family: none) | | 1 1 |
| 08 | , B1, 50-23551 (Terum August 1975 (08. 08. g. 3 (Family: none) | | 1-4 |
| 17 | , Bl, 45-36120 (Gilbe November 1970 (17. 1 g. 2 (Family: none) | rt • Schwartzman) 1. 70) | 1-15 |
| In 14 | , Y2, 56-1559 (Ihara dustry Co., Ltd.) January 1981 (14. 01 gs. 1 to 2 (Family: n | . 81) | 1-15 |
| | | | |
| [., | • | | |
| | | | |
| * Canalat and | of alled decuments. 10 | "T" later document published after t | ha intermeticant dillar data as |
| | of cited documents: 10 in the art which is not | priority date and not in conflict w | ith the application but cited to |
| "E" earlier document but published on or after the international filling data. "E" understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an | | | |
| "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another | | | |
| "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or | | | |
| other means "&" document member of the same patent family "At the priority date claimed "At the priority date claimed | | | |
| IV. CERTIFICATION | | | |
| | mpletion of the International Search | Date of Mailing of this international S | earch Report |
| December | 12, 1988 (12.12.88) | December 26, 198 | 3 (26. 12. 88) |
| International Searching Authority Signature of Authorized Officer | | | |
| Japanese | Patent Office | | |

International Application No. PCT/JP88/00980

| FURTHER | INFORMATION CONTINUED FROM THE SECOND SHEET | | |
|--|---|---------------------------------|--|
| X | JP, Yl, 43-31107 (Nikka Kogyo Kabushiki Kaisha) | 1-15 | |
| | 17 December 1968 (17. 12. 68) Fig. 4 (Family: none) | | |
| X | JP, Y2, 60-14708 (Lion Corporation) 10 May 1985 (10. 05. 85) Figs. 1 to 2 (Family: none) | 1-15 | |
| | 4 | | |
| | | | |
| v.□ ов | SERVATIONS WHERE CERTAIN CLAIMS WERE FOUND UNSEARCHABLE 10 | | |
| | ational search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2) (a) for | | |
| 1. Cla | im numbers, because they relate to subject matter 12 not required to be searched by this Au | thority, namely: | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 2. Claim numbers, because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out 13, specifically: | | | |
| | | | |
| 13 | | | |
| | | - | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| VI. OB | SERVATIONS WHERE UNITY OF INVENTION IS LACKING 11 | | |
| This Intern | ational Searching Authority found multiple inventions in this international application as follows: | | |
| | | • | |
| - ' | | | |
| | | | |
| · | | | |
| 1. Asa | Il required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report cover mational application. | s all searchable claims of the | |
| 2. As d | | | |
| | | | |
| 3. No inve | required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international sea ntion first mentioned in the claims; it is covered by claim numbers: | rch report is restricted to the | |
| 4. As a pay | ill searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, the International Sear ment of any additional fee. Protest | ching Authority did not invite | |
| 200000 | Protest additional search fees were accompanied by applicant's protest. | | |
| | protest accompanied the payment of additional search fees. | | |

| I. 発明の属する分野の分類 | | <u> </u> | | |
|---|--|-------------|--|--|
| 1. 発明の属する分野の分類 国際特許分類 (IPC) Int. Ce ⁴ | | | | |
| A61J1/00, B65D25/08 | | | | |
| A0131/00, B0 | 3 D Z 3 / 0 8 | | | |
| | | | | |
| Ⅱ. 国際調査を行った分野 | | | | |
| 調査を行っ | た最小限資料 | | | |
| 分 類 体 系 分 | 類 記 号 | | | |
| | | | | |
| IPC A61J1/00. B6 | 5 D 2 5 / 0 8 | | | |
| | • | | | |
| 息。阳 次封 D 从 n 次 | 料で調査を行ったもの | | | |
| | | | | |
| | 6-1988年 | | | |
| 日本国公開実用新案公報 197 | 1-1988年 | | | |
| Ⅲ. 関連する技術に関する文献 | | | | |
| 引用文献の カテゴリー※ 引用文献名 及び一部の箇所が関連する | ときは、その関連する箇所の表示 | 請求の範囲の番号 | | |
| | | | | |
| X JP,A,57-500412 | | 1 - 4 | | |
| (バクスター・トラベノール・ラボラト | | | | |
| 11.3月.1982(11.03. | 82) | | | |
| 第7図(ファミリーなし) | | | | |
| X JP, B1, 50-23551 (F. | ルモ株式会社) | 1 - 4 | | |
| 08.8月.1975(08.08. | | | | |
| 第3図(ファミリーなし) | | | | |
| | • . | | | |
| X JP.B1.45-36120(ギハ | | 1-15 | | |
| 17.11月.1970(17.11 | . 70) | | | |
| 第2図(ファミリーなし) | • | | | |
| TD We so isso/ | - L- 3 - L | | | |
| X JP,Y2,56-1559(イハラ | | 1 - 1 5 | | |
| 14.1月.1981(14.01. 第1-2図(ファミリーなし) | 61) | . . | | |
| 22 2 2 2 7 1 2 2 7 | | | | |
| ※引用文献のカテゴリー | For I state to the state of the | | | |
| 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの | 「T」国際出願日又は優先日の後に公表さ 願と矛盾するものではなく、発明の | | | |
| 「E」先行文献ではあるが、国際出願日以後に公表されたもの | のために引用するもの | | | |
| 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日 若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 | 「X」特に関連のある文献であって、当記 規性又は進歩性がないと考えられる | | | |
| (理由を付す) | 「Y」特に関連のある文献であって、当該 | | | |
| 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願の | 文献との、当業者にとって自明では | 5る組合せによって進 | | |
| 日の後に公表された文献 | 歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリーの文献 | | | |
| IV. 認 証 | | | | |
| | | | | |
| 12.12.88 | 国際調査報告の発送日 26.12. | 88 | | |
| | 20.12. | | | |
| 国際調査機関 | 権限のある職員 | 4 C 6 7 3 7 | | |
| 日本国特許庁 (ISA/JP) | 特許庁審査官 | | | |
| | 花岡 | 明子會 | | |

-1

| 第2个 | ページから続く情報 | | |
|--|---|-----------|--|
| | (Ⅲ欄の続き) | | |
| X | JP,Y1,43-31107(日化工業株式会社) 17.12月.1968(17.12.68) 第4図(ファミリーなし) | 1-15 | |
| Х | JP.Y2.60-14708(ライオン株式会社) 10.5月.1985(10.05.85) 第1-2図(ファミリーなし) | 1-15 | |
| d populari editado de deputação de la propertio de la propertica de la propertio de la propertio de la propertio de la propertica de la propertio de la propertica de la propertica de la propertica del la propertica della propertica de | | | |
| v. 🗆 | 一部の請求の範囲について国際調査を行わないときの意見 | | |
| | | | |
| | 育求の範囲については特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第8条第3項の |)規定によりこの国 | |
| 際調查執 | B告を作成しない。その理由は、次のとおりである。 | | |
| 1. 請求の範囲は、国際調査をすることを要しない事項を内容とするものである。 | | | |
| 2. 🗆 | 請求の範囲は、有効な国際調査をすることができる程度にまで所定の |)要件を満たしてい | |
| ない国際出願の部分に係るものである。 | | | |
| 3. | 請求の範囲は、従属請求の範囲でありかつPCT規則6.4(a)第2文の規 れていない。 | 定に従って起草さ | |
| VI. | 発明の単一性の要件を満たしていないときの意見 | | |
| | | | |
| 次に述 | べるようにこの国際出願には二以上の発明が含まれている。 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | • | |
| | | | |
| 1. □ 追加して納付すべき手数料が指定した期間内に納付されたので、この国際調査報告は、国際出願の すべての調査可能な請求の範囲について作成した。 | | | |
| 2. □ 追加して納付すべき手数料が指定した期間内に一部分しか納付されなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付があった発明に係る次の請求の範囲について作成した。 | | | |
| 請求の範囲 | | | |
| 3. □ 追加して納付すべき手数料が指定した期間内に納付されなかったので、この国際調査報告は、請求 の範囲に最初に記載された発明に係る次の請求の範囲について作成した。 | | | |
| 請求の範囲 A : □ 20 trū L アなけけ カマナス サンドリー・ | | | |
| 4. □ 追加して納付すべき手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加して納付すべき手数料の納付を命じなかった。 | | | |
| 追加手数料異議の申立てに関する注意 ・ 追加して納付すべき手数料の物付と同時に、追加手数料用業の中でではできます。 | | | |
| | 追加して納付すべき手数料の納付と同時に、追加手数料異議の申立てがされた。 追加して納付すべき手数料の納付に際し、追加手数料異議の申立てがされなかった | | |

模式PCT/ISA/210(補充ページ(2)) (1985年1月)